

クライアント運用管理ソフトウェア

SKYSEA Client View

スカイシー クライアント ビュー

Ver.4

【 技術資料 】

— 通信ポート —


資料をご利用の際には Web サイトをご確認いただき、最新の技術資料をお使いください

資料の目的

(2009/07/08 更新)

- SKYSEA Client View Ver3.010 以降にて使用するポートをご確認いただくための資料です。
- 記載内容は初期値を表しております。
マスターサーバのインストール時に使用ポートを変更された場合は、この限りではございません。
その場合は 3 ページの注意点をご参照ください。

通信の流れ

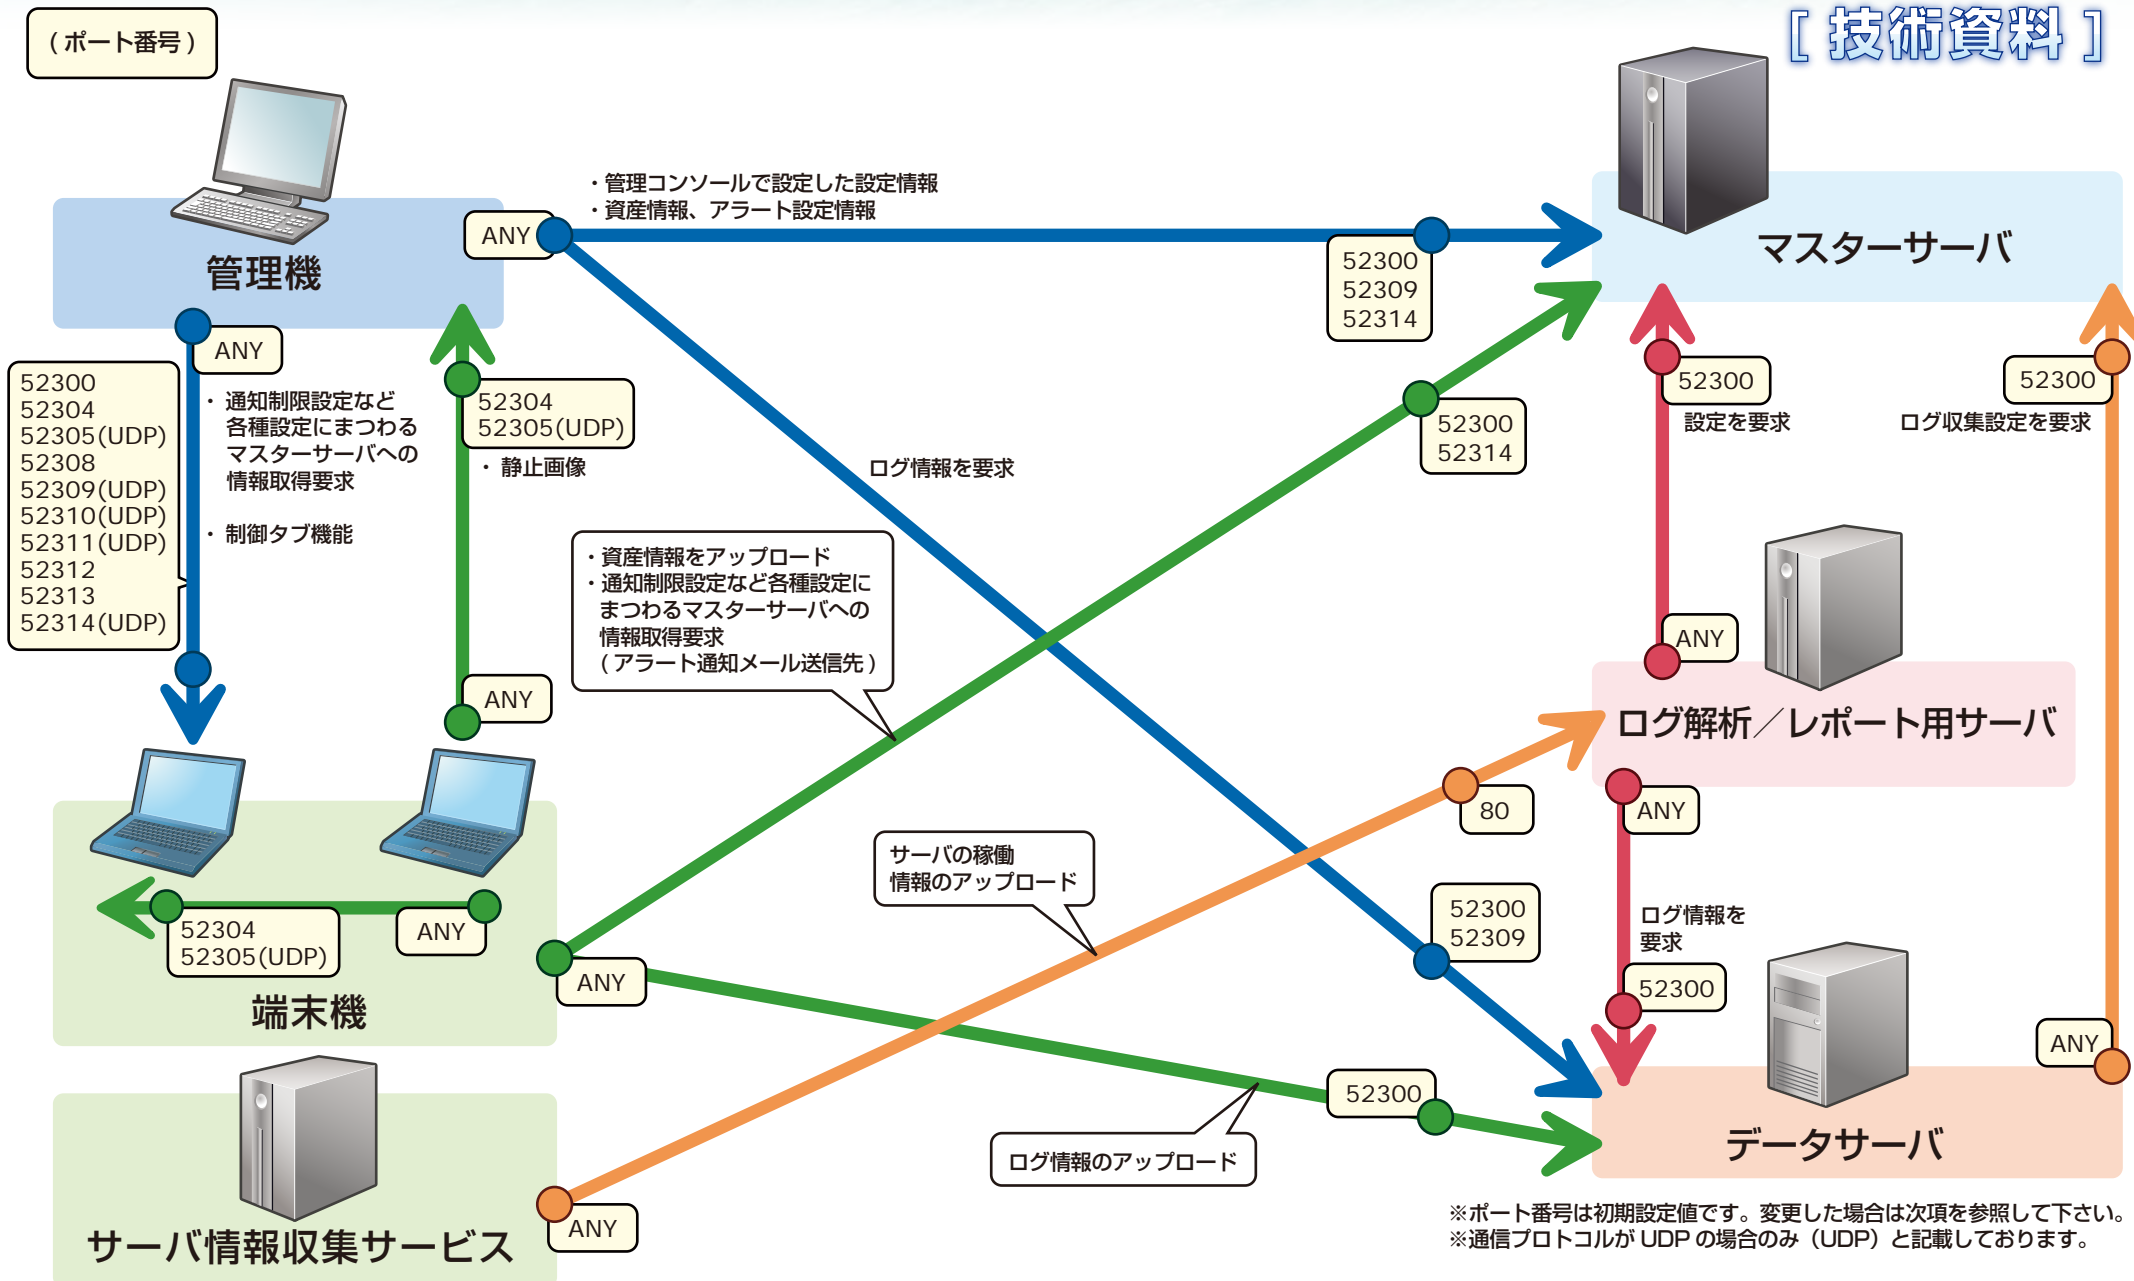

※ポート番号は初期設定値です。変更した場合は次項を参照して下さい。
※通信プロトコルがUDPの場合のみ (UDP) と記載しております。

使用ポート一覧



[技術資料]

項目	通信ポート	
1	TCP 52300	SKYSEA Client View の 各機能で使用
2	TCP 52304	
3	UDP 52305	
4	TCP 52308	
5	TCP 52309(*)	
6	UDP 52309	
7	UDP 52310	
8	UDP 52311	
9	TCP 52312	
10	TCP 52313	
11	TCP 52314(*)	
12	UDP 52314	

13	ms-sql (TCP1433、UDP1434/1033)	高速ログ検索 (High Speed Log Search) で使用
14	HTTP	ログ解析／レポート用サーバで使用
15	SMTP	メール通知 (注意表示) で使用
16	POP3/SMTP	印刷物取り忘れ警告 (注意表示) で使用

【注意点】

使用するポート番号は初期設定値になります。
マスターサーバインストール時にポート番号を変更された場合は、指定したポート番号から項目1を基点に、飛び数のポート番号を順に使用します。
なお、項目13～16は現地環境により異なりますので、ご確認ください。

※Ver.3.010から必要になった通信ポートです。
以前の資料には記載されていない通信ポートとなりますので、
ご注意ください。