

クライアント運用管理ソフトウェア

# SKYSEA Client View

スカイシー クライアント ビュー

Ver.5

## [ 技術資料 ]

# — 通信ポート —


資料をご利用の際にはWebサイトをご確認いただき、最新の技術資料をお使いください

### 資料の目的

(2011/05/27 更新)

- ・SKYSEA Client View Ver.5で使用するポートをご確認いただくための資料です。
- ・記載内容は初期値を表しております。  
マスターサーバのインストール時に使用ポートを変更された場合は、この限りではございません。  
その場合は3 ページの注意点をご参照ください。

# 通信の流れ

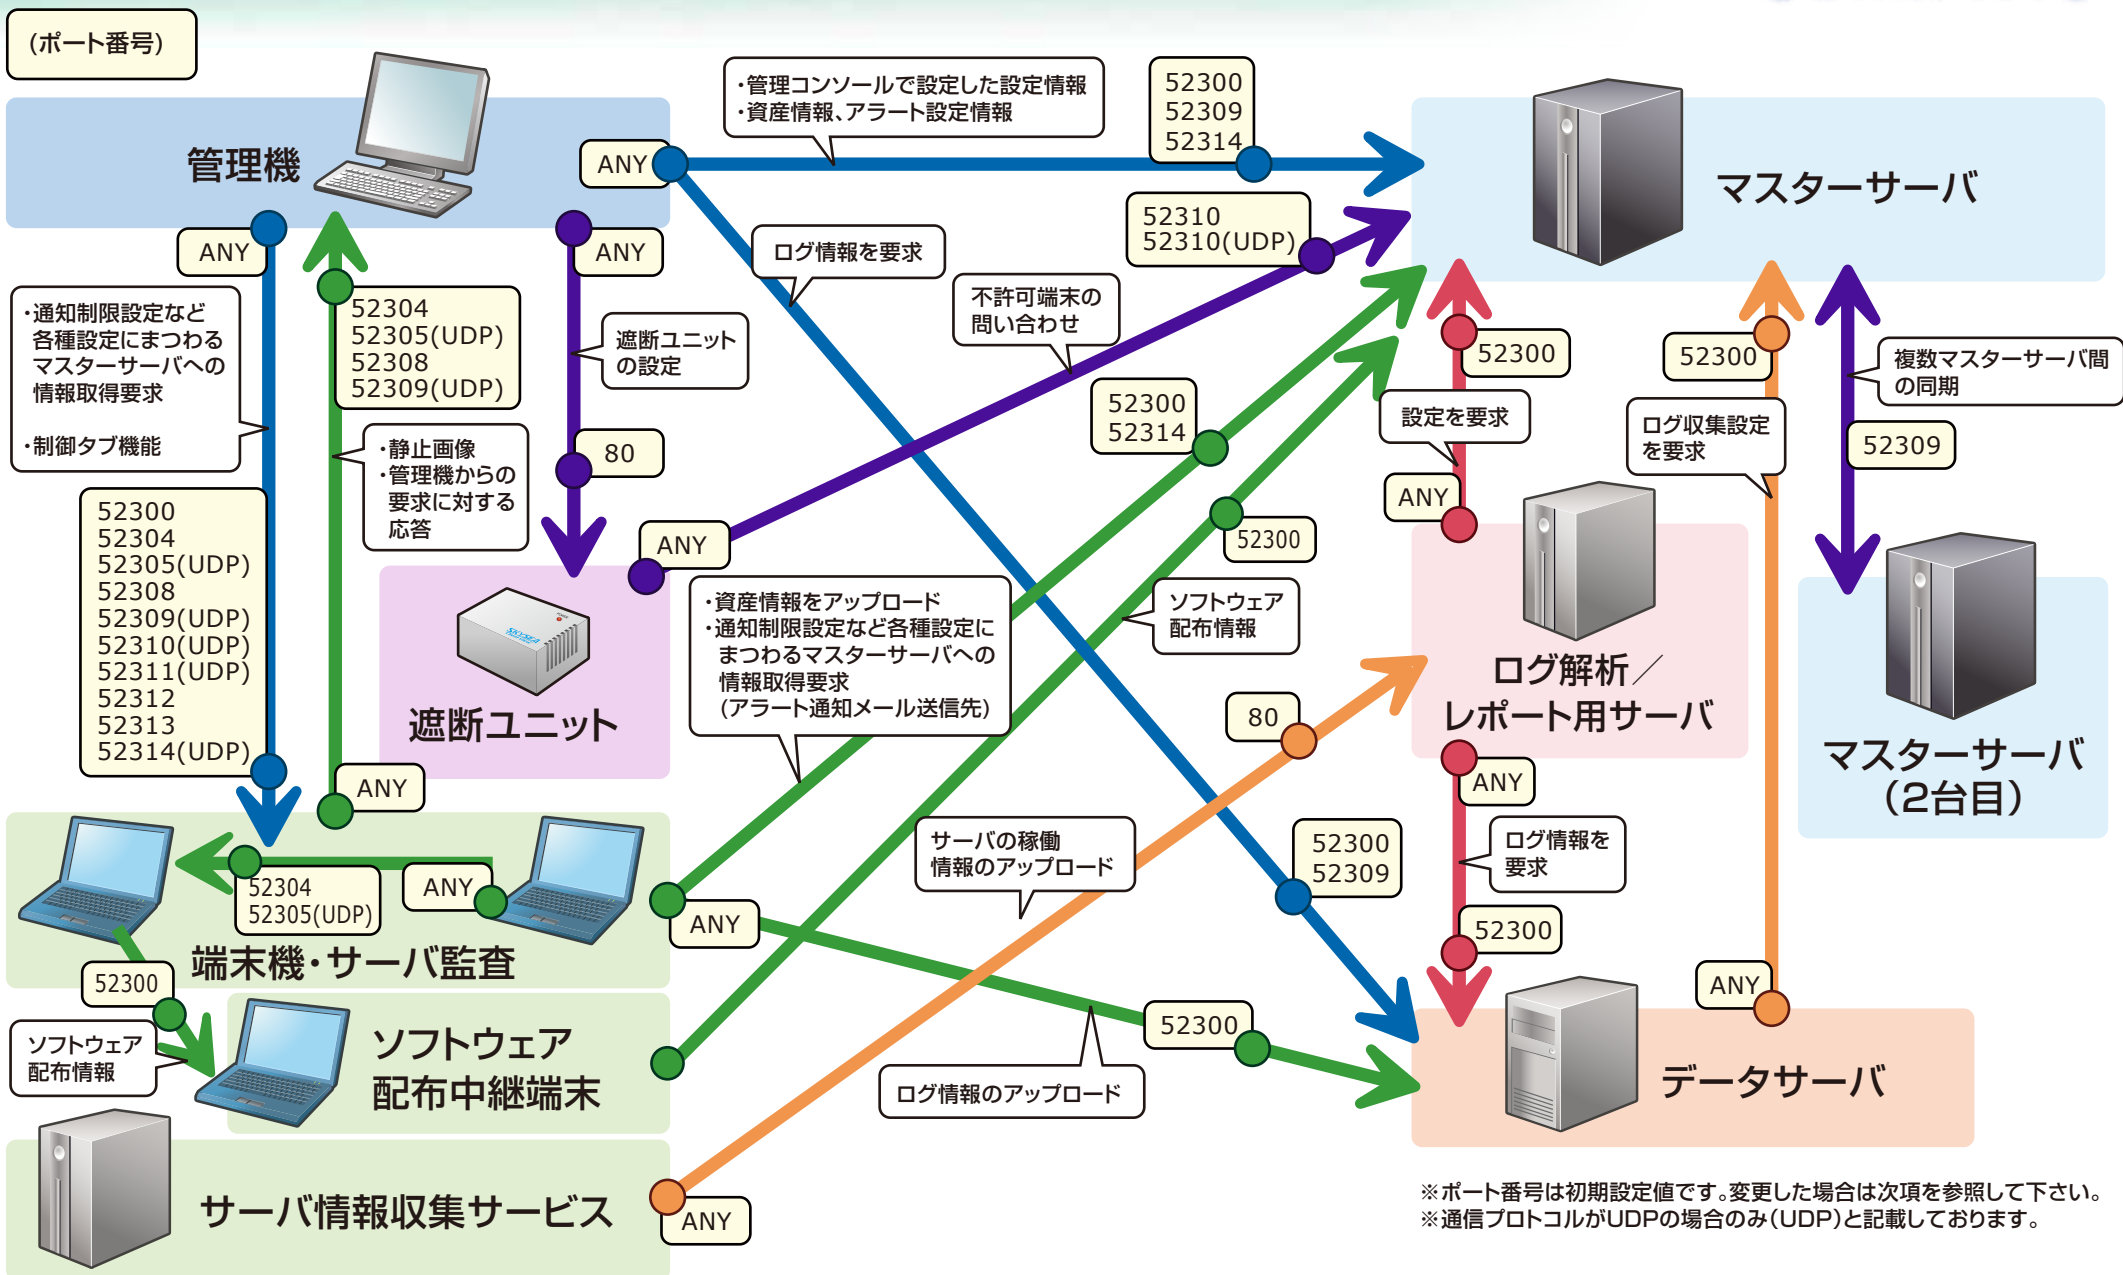

# 使用ポート一覧

項目	通信ポート	
1	TCP 52300	SKYSEA Client View の 各機能で使用
2	TCP 52304	
3	UDP 52305	
4	TCP 52308	
5	TCP 52309	
6	UDP 52309	
7	UDP 52310	
8	UDP 52311	
9	TCP 52312	
10	TCP 52313	
11	TCP 52314	
12	UDP 52314	
13	HTTP(TCP 80)	不許可端末遮断ユニットの設定で使用
14	TCP 52310	不許可端末遮断ユニットがマスターサーバとの 通信で使用
15	UDP 52310	
16	ms-sql (TCP1433、UDP1434/1033)	高速ログ検索(High Speed Log Search) で使用
17	HTTP	ログ解析/レポート用サーバで使用
18	SMTP	メール通知(注意表示)で使用
19	POP3/SMTP	印刷物取り忘れ警告(注意表示)で使用
20	SNMP	SNMP機器のMIB情報取得で使用
21	ICMP	ネットワーク機器の死活監視で使用

## 【注意点】

使用するポート番号は初期設定値になります。  
マスターサーバインストール時にポート番号を変更された場合は、指定したポート番号から項目1を基点に、飛び数のポート番号を順に使用します。  
なお、項目15～20は現地環境により異なりますので、ご確認ください。