

— 企業・団体向け クライアント運用管理ソフトウェア —



毎年 お客様の声を取り入れ、 バージョンアップ

SKYSEA Client View Windows Storage Server対応に関する ご紹介

目次

● 前提条件	P.3
● Windows Storage Server対応で出来ること	P.4
● 特徴	P.5
● ログ収集について	P.6
● 構成	P.7
● サーバー運用への移行	P.8
● ご利用時の制限事項	P.9-10
● 対応製品について	P.11-18
● NASへのSKYSEA Client Viewのインストールについて	P.19
● その他、NAS使用時の留意事項	P.20-21

前提条件


Microsoft社においては、Windows Storage Server上にソフトウェア（一部を除き）をインストールすることはライセンス許諾されておりました。しかし、株式会社アイ・オー・データ機器様、ロジテック株式会社様よりマイクロソフト株式会社様への確認の結果、以下の条件付きで、SKYSEA Client Viewをインストールすることが可能であると確認されました。（五十音別）

▼ NAS使用許諾条件

SKYSEA Client Viewインストールの条件

クライアントPC等の情報を蓄積して活用するのみに限定して、
SKYSEA Client Viewサーバー機能を
Windows Storage Server搭載NAS製品上で動作させることが可能です

Windows Storage Server対応で出来ること

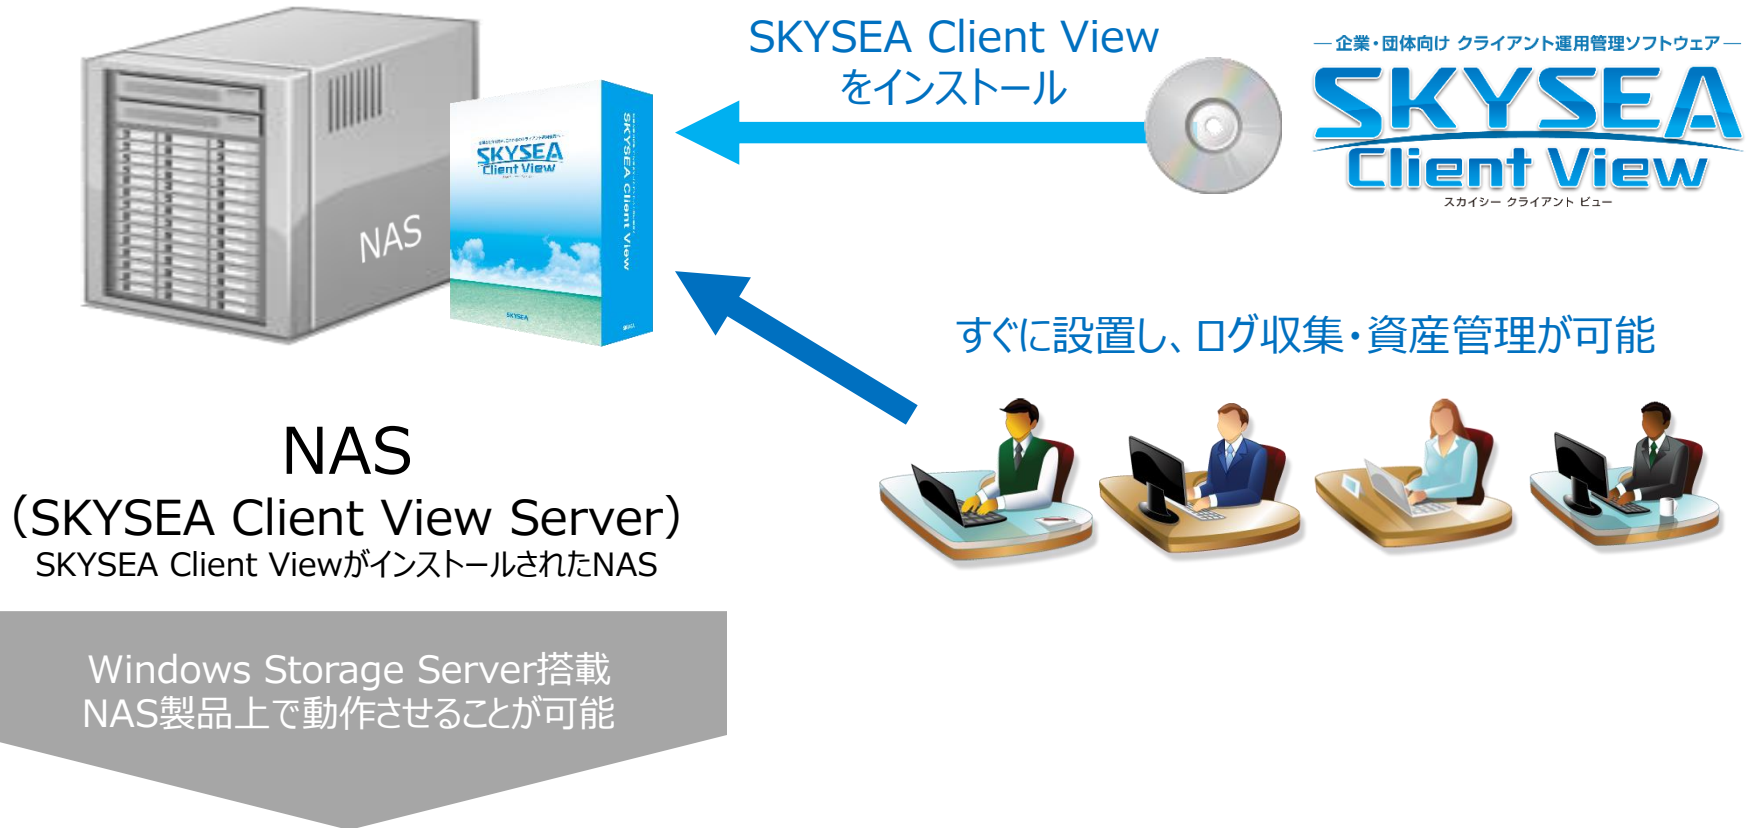

ログ収集・資産管理などが可能に

特徴

こんな方に**オススメ**です

比較的安価に導入したい

高価なサーバーに費用をかけたくない……

ログ管理は小規模の運用で十分。

管理するのは15台だけなので、あまり手間をかけずに運用したい。

本格的なサーバーへの移行も検討している

いずれ本格的なサーバーへの移行した後も、機器は有効活用をしたい。

ログ収集について

50台のクライアントPCのログを**約5年間収集可能**です



Windows Storage Server NASは、SKYSEA Client Viewのマスターサーバー、データサーバーとして利用できます。

最大50台までのクライアントPCの管理にご利用いただけます。

5年間のログデータ容量：1日1MB／PC × 50台 × 365日 × 5年間 = 約92GB

NAS装置がトラブル発生した際に、クライアントの動作に支障がある？

→障害発生時にも、SKYSEA Client Viewのクライアント側の機能により、ログ収集とクライアントの動作に異常は発生せず、継続可能で、業務は停止致しません。

管理できる台数は？

→NASのCPUやメモリの点から、弊社では最大クライアント台数は50台とさせて頂いております。
(NASをSKYSEA Client View専用機ではなくNASとしても利用する場合にはNASの推奨台数を上限とします)

構成

利用イメージ



サーバー運用への移行

本格的なサーバー運用への移行時も**無駄がありません**

1.

最初はNASで運用




部門導入から
全社展開にも対応



2. あとから台数が増えても本格的なサーバー運用に移行できます

本格的なサーバー運用への移行時もNASはデータバックアップサーバーとして運用可能です

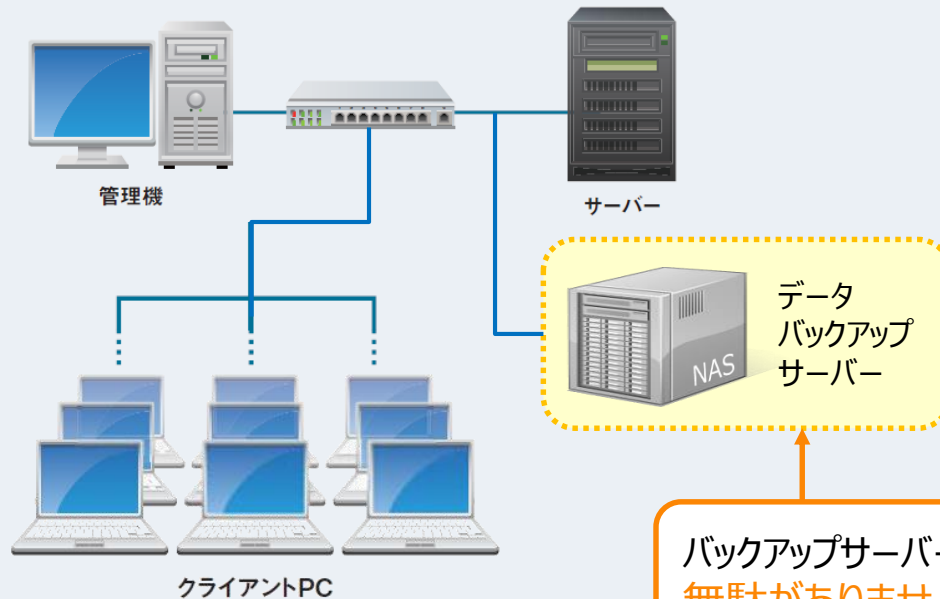

バックアップサーバーとして利用でき
無駄がありません

ご利用時の制限事項

- 最大**50台まで**とします（ NASの搭載CPUからの制限事項 ）

（NASをSKYSEA Client View専用機ではなくNASとしても利用する場合には、50台以下でNASの推奨台数を上限とします）

- Microsoft社のライセンス許諾上、ご利用頂けない機能

- ・ 省電力支援機能
- ・ ソフトウェア配布機能
- ・ Windows更新プログラム配布実行
- ・ 印刷物取り忘れ機能
- ・ UTM連携機能（標的型攻撃対策ログ収集オプションの一部として提供） など

※詳細は別途ご用意しております、「SKYSEA Client View NAS使用時機能一覧表」をご覧ください

- Microsoft社のライセンス許諾上、購入できないオプション

- ・ 不許可端末遮断
- ・ サーバー監査
- ・ データベースログ収集
- ・ 申請・承認ワークフローシステム

ご利用時の制限事項

SKYSEA Client View 対応NAS製品 (Microsoft社より許諾を受けられたNASメーカー様※五十音順)

検証 Ver.	メーカー様名	型番
12.11	株式会社アイ・オー・データ機器様	HDL-Z2WPI、HDL-Z4WPI
	エレコム株式会社様	NSB-75S4DW6、NSB-75S4DS6、NSB-75S4RW6、NSB-75S4RS6 NSB-7MS2CW6、NSB-7MS2CS6
	株式会社バッファロー様	WS5600DNS6、WS5400RNS6、WS5400DNS6、WS5400RNW6、 WS5400DNW6、WS5200DNW6
11	株式会社 アイ・オー・データ機器様	HDL-Z4WLI2、HDL-Z2WLI2、HDL-Z4WLIR2 HDL-Z6WLC2、HDL-Z4WLC2、HDL-Z2WLC2、HDL-Z4WLIR2、 HDL-Z4WMC2、HDL-Z2WMC2
	エレコム株式会社様	NSB-75S4CW2、NSB-75S4CS2
	株式会社バッファロー様	WSH5610DNS2
	ロジテック株式会社様	LSV-5S4CKW、LSV-MS2VKW
10.2	ロジテック株式会社様	LSV-5S4CKW、LSV-5S4CKS、LSV-MS2VKW

対応製品について

株式会社アイ・オー・データ機器様 HDL-Z2WPIシリーズ、HDL-Z4WPIシリーズの特徴

進化する明日へ Continue thinking

I-O DATA

LAN DISK Z 




↑ HDL-Z4WPIシリーズ ↑ HDL-Z2WPIシリーズ

型番	HDL-Z2WPI、HDL-Z4WPI
OS	Windows Storage Server 2016 Standard Edition (64ビット)
CPU	Intel Core i3 Processor (3.30GHz Dual Core)
メモリ	8.0GB
推奨同時接続台数	50台

SMB3.1.1 対応

最新のファイル共有プロトコル「SMB 3.1.1」に対応。クライアントにWindows 10をお使いの場合は、SMB3.1.1を利用できるため、より高速なファイルアクセスを実現できます。



高速データ転送を実現する ハイパフォーマンス

CPUにIntel Core i3 プロセッサ（3.30GHz Dual Core）を採用し、大容量8GBメモリを搭載したハイスぺックモデルです。複数ユーザーの同時接続でも一定のパフォーマンスを発揮し、大規模オフィスでの利用に最適です。バックアップソフトやウィルス対策ソフトをインストールした場合も快適にご使用いただけます。

RAID機能で万一のハードディスク故障に備える

複数台のハードディスクを搭載し、出荷時にRAID5またはRAID1を構成済みです。万が一の事態にもシステムの安全な運用が可能で、ハードディスクのOS領域とデータ保存領域が別々のパーティションに分かれています。OS領域についてはデータ領域のRAID設定にかかわらずRAID1が設定され、冗長性が確保されています。

ホットスワップに対応

RAID運用中に故障したハードディスクは、ファイルサーバーの運用を停止することなく通電したまま交換が可能。専用のカートリッジ式ハードディスクを採用し、どなたでも簡単かつ安全に交換が可能です。

ハードディスクの交換作業 専用カートリッジ式HDD:HDLZ-OPRシリーズ

電源ONのままハードディスク交換



※商品詳細は、メーカーホームページを参照ください。 (<http://www.iodata.co.jp/product/nas/wss-nas/index.htm>)



最大20台までご利用いただける、SKYSEA Client Viewがプリインストールされたアイ・オー・データ機器製アプライアンスプラットフォーム装置は別途資料をご用意しております。

対応製品について

エレコム株式会社様

NSB-75S4DW6シリーズ、NSB-75S4DS6シリーズ、NSB-75S4RW6シリーズ、
NSB-75S4RS6シリーズ、NSB-7MS2CW6、NSB-7MS2CS6シリーズの特徴

ELECOM
LIFESTYLE **m** INNOVATION



↑ NSB-75S4DS6シリーズ
NSB-75S4DW6シリーズ



↑ NSB-7MS2CS6シリーズ
NSB-7MS2CW6シリーズ



↑ NSB-75S4RS6シリーズ
NSB-75S4RW6シリーズ

型番	NSB-75S4DW6 NSB-7MS2CW6	NSB-75S4DS6 NSB-7MS2CS6	NSB-75S4RW6	NSB-75S4RS6
OS	Windows Storage Server 2016 Workgroup Edition	Windows Storage Server 2016 Standard Edition	Windows Storage Server 2016 Workgroup Edition	Windows Storage Server 2016 Standard Edition
CPU	VIA nano Quadcore CPU 2.0GHz		Intel Celeron Quadcore 2GHz	
メモリ	4GB			
推奨 同時 接続数	50台			

万が一の備えも万全！高い信頼性を提供

ActiveDirectory環境下で利用可能なレプリケーション機能(DFS-R)で別のNAS にデータを複製できるほか、クラウド連携機能でクラウド上にデータを保存できるなど、NAS 内のデータを常に同期・バックアップできますので、万が一のときにもデータの消失を最小限に押さえる事ができるため安心です。

NASの状況をメールでお知らせ メール通知機能


常時監視しなくても、メールで情報を取得可能

指定したメールアドレスへ「イベント発生時」「定期的」に管理画面で設定したアドレスにメールで通知を行ないます。
これにより、常時監視をしなくても必要に応じて情報を取得することができます。
また、通知メールのタイトルやヘッダをカスタマイズ可能。複数台のNASを導入した場合での管理も容易になります。

☒ ディスク残容量通知	☒ 不正電源断発生の通知
☒ RAID 異常のお知らせ	☒ UPS 電源異常のお知らせ
☒ Windowsシステムエラーの通知	☒ バックアップ開始・完了・エラーの通知
☒ 暗号化ロック・アンロックエラー通知	☒ 定期通知メール

利用シーンに応じて選択可能 RAID5 / 1 / 0 対応

RAID5モードは複数のHDDにパリティを含んだ冗長性のあるデータを書き込みます。
RAID1モードは複数のHDDに同時に同じデータを書き込みます。これによりRAID5とRAID1は、HDDが1本故障時にデータを守ることができます。RAID0モードは、データ読み書きの高速性を重視しています。ご利用に合わせてモードを選べます。

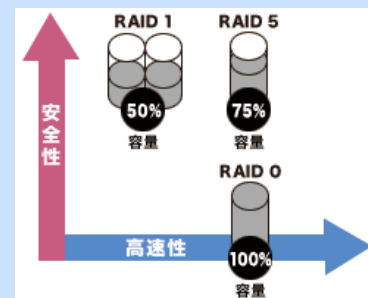

対応製品について

株式会社バッファロー様

WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズの特徴

デジタルライフ、もっと快適に
BUFFALO



↑ WS5600DNS6シリーズ ↑ WS5400RNS6シリーズ
WS5400RNS6シリーズ


↑ WS5400DNS6シリーズ ↑ WS5200DNW6シリーズ
WS5400DNW6シリーズ

型番	WS5600DNS6 WS5400RNS6	WS5400RNW6	WS5400DNS6	WS5400DNW6 WS5200DNW6
OS	Windows Storage Server 2016 Standard Edition	Windows Storage Server 2016 Workgroup Edition	Windows Storage Server 2016 Standard Edition	Windows Storage Server 2016 Workgroup Edition
CPU	Intel Atom デュアルコア 2.13GHz		Intel Atom デュアルコア 1.86GHz	
メモリ	4GB			
推奨 同時 接続数	50台			

サーバーへのクライアントライセンス
(CAL)不要。

導入・運用コストを削減

通常のWindows Server OSの場合、サーバーソフトウェアにアクセスするユーザーまたはデバイスごとに、CALが必要ですが、本製品が搭載しているWindows Storage Serverはクライアント数に応じたCALを別途用意する必要はありません。そのため導入・運用コストを大きく削減することが可能です。

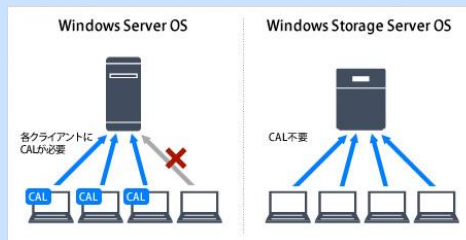

故障したハードディスクを、電源を切らず
に運用したまま交換できる

ホットスワップ機能

HDD故障時に、電源を落とさずに交換できるホットスワップに対応。交換時におけるシステムへの影響を最小限にした設計を採用しています。HDD交換中も故障したHDD以外でRAIDを構築し、通常通り使用が可能ですので、業務に支障をきたしません。

電源ONのままHDD交換できる




※システム領域を含むハードディスクを交換する場合は電源を落とす必要があります。

データを外付けHDDやNASに定期的に保存して守る

スケジュールバックアップ機能

本製品はWindows Serverバックアップによる「スケジュールバックアップ」機能を搭載。業務が終了した深夜や早朝などに全てのフォルダーを対象にバックアップを取るなど、日時を指定してバックアップができます。

構成イメージ

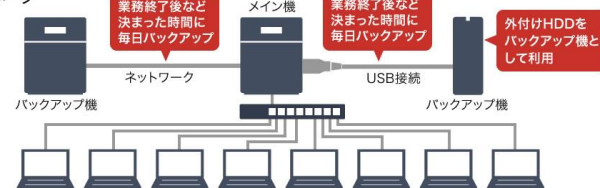

対応製品について

株式会社アイ・オー・データ機器様

HDL-Z4WLI2シリーズ、HDL-Z2WLI2シリーズ、
HDL-Z4WLIR2シリーズの特徴

進化する明日へ Continue thinking

I-O DATA LAN DISK Z



↑ HDL-Z4WLI2シリーズ



↑ HDL-Z2WLI2シリーズ



↑ HDL-Z4WLIR2シリーズ

SMB3.0 対応

最新のファイル共有プロトコル「SMB 3.0」に対応。Windows 8.1で抜群のパフォーマンスを発揮します。さらに使用帯域の制限や負荷分散に対応しました。

高速データ転送を実現する ハイパフォーマンス

CPUにCore i3 プロセッサ（3.30GHz Dual Core）を採用し、大容量8GBメモリを搭載したハイスペックモデルです。高速転送を実現し複数ユーザーからの同時アクセスにも強く、バックアップソフト等をインストールした際も快適に動作可能です。

Core i3
デュアルコア

8GBメモリ

RAID機能で万一のハードディスク故障に備える

複数台のハードディスクを搭載し、出荷時にRAID5構成済みです（HDL-Z2WLI2シリーズのみRAID1）。万が一の事態にもシステムの安全な運用が可能。ハードディスクのOS領域とデータ保存領域が別々のパーティションに分かれています。OS領域についてはデータ領域のRAID設定にかかわらずRAID1が設定され、冗長性が確保されています。

ホットスワップに対応

RAID運用中に故障したハードディスクは、ファイルサーバーの運用を停止することなく通電したまま交換が可能。専用のカートリッジ式ハードディスクを採用し、どなたでも簡単かつ安全に交換が可能です。

ハードディスクの交換作業 専用カートリッジ式HDD:HDL-ZOPRシリーズ

電源ONのままハードディスク交換



※商品詳細は、メーカーホームページを参照ください。（<http://www.iodata.co.jp/product/nas/wss-nas/index.htm>）



最大20台までご利用いただける、SKYSEA Client Viewがプリインストールされたアイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置は別途資料をご用意しております。

対応製品について

株式会社アイ・オー・データ機器様

HDL-Z6WLC2シリーズ、HDL-Z4WLC2シリーズ、HDL-Z2WLC2シリーズ、HDL-Z4WLCR2シリーズ、HDL-Z4WMC2シリーズ、HDL-Z2WMC2シリーズの特徴

進化する明日へ Continue thinking
I-O DATA LAN DISK Z



↑HDL-Z6WLC2シリーズ ↑HDL-Z4WLC2シリーズ ↑HDL-Z2WLC2シリーズ
↑HDL-Z4WLCR2シリーズ ↑HDL-Z4WMC2シリーズ ↑HDL-Z2WMC2シリーズ

型番	HDL-Z6WLC2 / HDL-Z4WLC2 / HDL-Z2WLC2 / HDL-Z4WLCR2 / HDL-Z4WMC2 / HDL-Z2WMC2
OS	Windows Storage Server 2012 R2 Standard (64ビット) もしくは、Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup (64ビット)
CPU	Intel Atom Processor 2.13GHz(Dual Core)
メモリ	4GB
推奨同時 接続台数	50台

SMB3.0 対応

最新のファイル共有プロトコル「SMB 3.0」に対応。Windows 8で抜群のパフォーマンスを発揮します。さらに使用帯域の制限や負荷分散に対応しました。

高速データ転送を実現する ハイパフォーマンス

CPUにAtomデュアルコアプロセッサ、メモリを4GB搭載したハイパフォーマンスモデル。複数ユーザーからの同時アクセスにも強いほか、バックアップソフト等をインストールした際も快適に動作可能です。

Atom デュアルコア
プロセッサ

4GBメモリ

WD社の高信頼NAS用ハードディスク「WD Red」を採用

Western Digital社のNAS用ハードディスク「WD Red」を搭載しています。24時間、常時稼働が前提のNAS運用において課題になりやすい熱・振動への対策、電力消費が改善がされ、さらに長期3年保証を実現した高信頼ハードディスクです。

<WD Redのポイント>

- ・長期3年保証を実現
従来モデルは1年だったハードディスクの保証期間を延長しました。
- ・省電力
常時稼働時のNASの運用コストを削減します。
- ・熱、振動に強い
NAS本体内の温度上昇や振動による故障のリスクやパフォーマンスの低下を低減します。



※商品詳細は、メーカーホームページを参照ください。 (<http://www.iodata.co.jp/product/nas/wss-nas/index.htm>)



最大20台までご利用いただける、SKYSEA Client Viewがプリインストールされたアイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置は別途資料をご用意しております。

対応製品について

エレコム株式会社様

NSB-75S4CW2シリーズ、NSB-75S4CS2シリーズの特徴

ELECOM
LIFESTYLE **m** INNOVATION



NSB-75S4CW2シリーズ
NSB-75S4CS2シリーズ

型番	NSB-75S4CW2	NSB-75S4CS2
OS	Windows Storage Server 2012R2 Workgroup Edition	Windows Storage Server 2012R2 Standard Edition
CPU	VIA nano X2 CPU 1.6+GHz	
メモリ	4 GB	
推奨同時接続数	50台	

最高峰の信頼性「WD RED」搭載

WD 独自のNASwareを搭載。電力消費・発熱を低減し、高性能なエラーリカバリ制御機能でRAIDの安定性を高めます。
さらに、突然の電力喪失でデータが失われるのを防ぎ、デスクトップ用とは比較にならない程、高い信頼性を持ったHDDです。



NASの状況をメールでお知らせ メール通知機能


常時監視しなくても、メールで情報を取得可能

指定したメールアドレスへ「イベント発生時」「定期的」に管理画面で設定したアドレスにメールで通知を行います。
これにより、常時監視をしなくても必要に応じて情報を取得することができます。
また、通知メールのタイトルやヘッダをカスタマイズ可能。複数台のNASを導入した場合での管理も容易になります。

☒ ディスク残容量通知	☒ 不正電源断発生時の通知
☒ RAID 異常のお知らせ	☒ UPS 電源異常のお知らせ
☒ Windowsシステムエラーの通知	☒ バックアップ開始・完了・エラーの通知
☒ 暗号化ロック・アンロックエラー通知	☒ 定期通知メール

利用シーンに応じて選択可能 RAID5 / 1 / 0 対応

RAID5モードは複数のHDDにパリティを含んだ冗長性のあるデータを書き込みます。
RAID1モードは複数のHDDに同時に同じデータを書き込みます。これによりRAID5とRAID1は、HDDが1本故障時にデータを守ることができます。RAID0モードは、データ読み書きの高速性を重視しています。ご利用に合わせてモードを選べます。



対応製品について

株式会社バッファロー様 WSH5610DNS2シリーズの特徴

デジタルライフ、もっと快適に
BUFFALO



↑ WSH5610DNS2シリーズ

型番	WSH5610DNS2
OS	Windows Storage Server 2012 R2 Standard Edition
CPU	Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz (バースト周波数:2.42GHz)
メモリ	4GB
推奨同時接続数	50台

国内で開発されたハードウェアRAID標準搭載

メインCPU一つでアプリの処理からRAIDの構成までを全てを担う従来の「ソフトウェアRAID」に対し、本製品は、「ハードウェアRAID」を搭載。メインCPUはOSやアプリを、RAID CPUはRAIDをそれぞれ担当することで、CPUの負荷が少なく動作が安定。また信頼性の高いRAID6も高速で処理できます。



Windows Storage Server 2012 R2で **RAID6に対応**

ハードウェアRAIDだから、信頼性の高いRAID6を安定的に実現。6台の内臓HDDの内、たとえ2台が故障してもデータの保持が可能です。

また、キャッシュを専用で確保しているのでOSがハングアップした際もデータ破損の可能性を最小限に抑えることが可能です。また、RAID6でもRAID5と同等のパフォーマンスを実現。



高速なパフォーマンス

ハイスペックモデルで 仕事の効率もアップ

CPUにIntel Celeron J1900 クアッドコアプロセッサ、DDR3メモリ 4GBを採用。高速ハイスペックモデルだから、ファイル共有やバックアップなどオフィスでの作業も快適に。従来製品WS5000N2シリーズを遥かに上回る高速なパフォーマンスを実現。

対応製品について

Ver.11対応

Ver.10.2対応

ロジック株式会社様

LSV-5S4CKWシリーズ、LSV-MS2VKW、

LSV-5S4CKSシリーズ※の特徴

※LSV-5S4CKSシリーズはVer.11.0に対応していません

Logitec



↑ LSV-MS2VKWシリーズ



↑ LSV-5S4CKW/
LSV-5S4CKSシリーズ

管理を便利・簡単に「ロジックツール」標準搭載

NASの管理をより便利に簡単にするために、ロジックのNASだけに搭載されたオリジナルユーティリティ「ロジックツール」。Windows Storage Server標準ではサポートされていない機能を実現しています。

- メール通知サービス
- パワーボタン挙動設定
- スケジュール電源管理機能
- フォルダアナライザ
- RAIDビルダー



メールでお知らせや、タイマー機能でらくらく管理!

NAS専用HDドライブ WD REDシリーズ搭載

ウエスタンデジタル社がNAS向けに開発したHDD「RED」シリーズを搭載することで、高い信頼性と耐久性、高パフォーマンスを実現しつつも、大幅な消費電力の削減と発熱の低下を実現しました。

国内自社工場で全数スクリーニング試験を実施し、この試験にパスしたドライブのみで出荷しております。



簡単管理モード&分割管理を実現する「WebUI」搭載

ブラウザ経由でアクセスできる、オリジナルの管理画面を用意。NASの基本的な設定項目のみを抽出しているため、非常に簡単に管理運用が可能です。



※SKYSEA Client View利用時には、暗号化機能をOFFにしてご利用ください。

対応 Ver	SKYSEA Client View		
	Ver.11.0 Ver.10.2	Ver.11.0 Ver.10.2	Ver.10.2
型番	LSV-MS2VKW	LSV-5S4CKW	LSV-5S4CKS
OS	Windows Storage Server 2012 R2 workgroup Edition		Windows Storage Server 2012 R2 standard Edition
CPU	VIA Eden X2 CPU 1.0+GHz	VIA nano X2 CPU 1.6+GHz(1.8GHz)	
メモリ	4GB		
推奨 同時 接続数	50台		

NASへのSKYSEA Client Viewのインストールについて



SKYSEA Client Viewを対応NAS製品にインストールする場合は、以下の事項にご留意下さい。



1. SKYSEA Client Viewをご用意下さい
(NAS専用版等はありませんので、通常版をそのままご利用下さい)
2. SKYSEA Client ViewのインストールCDの内容をNASにフォルダ共有で使ってコピーして下さい
3. NASにリモートデスクトップ接続か、キーボード・マウス・ディスプレイを接続して、SKYSEA Client Viewのインストールマニュアルを参照の上、インストールを行って下さい

※その他

- 1) 英語OSとして認識されている為、OSが英語表記となっています。 通常「規定のWebサイト」⇒NAS「Default Web Site」など
- 2) OSが「Windows Storage Server 2012 R2」の場合は、資産管理上は「Windows Server 2012 R2」と表示されます。
- 3) OSが「Windows Storage Server 2016」の場合は、資産管理上は「Windows Server 2016」と表示されます。
- 4) NASに「MSXML6.0」がインストールされている場合はアンインストールしてから、SKYSEA Client View マスターサーバーをインストールしていただく必要があります。

その他、NAS使用時の留意事項

- 別途ご用意しております『SKYSEA Client View NAS使用時機能一覧』で「搭載あり」と記載されている機能以外は、**ライセンス規約上、ご利用頂くことは出来ません。事前にご利用いただける機能をご確認下さい。**
- 弊社サポート窓口にお問い合わせ頂いた場合に、動作対象外環境での利用や、ライセンス条項に反する使い方であることが判明した場合には、弊社はサポートサービスを終了させて頂くことがあります。
- SKYSEA Client ViewをNASにインストールする際には、**NAS使用許諾条件の記載された追加ライセンス条項を同意の上**、利用を開始して下さい。SKYSEA Client ViewをNASにインストールされる際には、別途、用意されているNAS使用許諾条件の記載された書面をSKYSEA Client Viewの使用許諾契約書と共に保管するようにして下さい。
- SKYSEA Client ViewをインストールするNASについては、**NASは出荷時初期状態**から、IPアドレス等のネットワーク機器の設定など、NASを動作させる上で必要な設定をすべて行った上で、正常にNASが動作することを確認してから、SKYSEA Client Viewをインストールして下さい。
- 運用中のNASへのSKYSEA Client Viewのインストールは動作保証しておりません。
- **一般的なサーバーコンピュータをインストールする場合と比較して、NASの場合、CPU能力の違いから、ログ閲覧等管理機ソフトウェアの動作が、遅くなります。**管理機の処理速度が重要な場合には、事前の動作検証等を行うようにして下さい。
(クライアントPCの処理速度等は変わりません)

その他、NAS使用時の留意事項

- SKYSEA Client Viewマスターサーバー／データサーバー専用にNASをご利用頂くことを弊社では強く推奨します。NASのファイルサーバーとしても共用する場合には、ディスクの空き容量や処理能力にご注意下さい。なお、NASをファイルサーバーとしても共有する場合には、SKYSEA Client Viewでの最大接続台数は、NASメーカー様の推奨される接続台数に制限されますので、ご注意ください。
- 標準機能のログ解析、オプションの送信メールログ、画面操作録画については、ログ容量が多い場合には、負荷が高くなり、ソフトウェアの動作に時間が掛かる場合があります。ただし、ログの容量については、お客様のクライアントの利用状況により大きく変動致します。そのため、弊社としては、これらの機能については利用を推奨致しません。
- 製品仕様上、マスターサーバーに管理機をインストールしていただきますが、管理機としての機能はクライアントPCにてご使用下さい。
- 弊社サポートをお問い合わせ頂く際には、必ず、NASをSKYSEA Client Viewのマスターサーバー／データサーバーとして利用していることをお伝え下さい。

SKYSEA Client View は“企業・団体”のお客様向け商品です

●SKYSEA および SKYSEA Client View は、SKY株式会社の登録商標です。●その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。●本文中に記載されている事項の一部または全部を複写、改変、転載することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。●本文中に記載されている事項は予告なく変更することがあります。

商品に関するお問い合わせや最新情報は…

Webサイト

SKYSEA

検索

インフォメーション
ガイド

- 企業名、本社代表電話番号などをお答えいただけない場合、ご利用いただけません。
- 法人以外の方からのお問い合わせには対応いたしかねます。

03-5860-2622(東京)
06-4807-6382(大阪)

受付時間 9:30～17:30(土・日・祝、ならびに弊社の定める休業日を除く平日)

■ 本 社

〒532-0003
大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 ニッセイ新大阪ビル20F
TEL.06-4807-6374 FAX.06-4807-6376

■ 東京支社

〒108-0075
東京都港区港南2丁目18番1号 JR品川イースビル9F
TEL.03-5796-2752 FAX.03-5796-2977

■ 札幌支社

仙台支社 横浜支社 三島支社 名古屋支社 神戸支社
広島支社 松山支社 福岡支社 沖縄支社

https://www.skygroup.jp/

Sky株式会社